MANUEL D'UTILISATION

PALAN MANUEL A LEVIER

HLBN

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles au moment de l'impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.

01.2021

UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'équipement doit être exploité et entretenu par une personne professionnelle
- Ne pas dépasser la capacité nominale de levage du levier
- Ne pas prolonger la chaîne de commande
- Ne pas laisser les charges suspendues sans surveillance
- Ne pas utiliser pour l'élévation de personnes
- S'assurez que la suspension et les points d'ancrage soit adéquats pour le chargement complet étant élévation
- Ne jamais se placer sous la charge lorsque le plan est en fonction

INSPECTION ET MAINTENANCE

S'assurer que le palan est entretenu régulièrement par une personne professionnelle.

Gardez la chaîne de levage lubrifié et exempt de débris.

Vérifiez le fonctionnement des freins.

Contrôlez les points suivants :

- que le crochet ne soit pas en dommage

- que la chaîne ne soit pas en déformé ou plié

OPERATION

Élévation :

Utilisez la position "UP" sur le commutateur de sélection, lever le levier pour élévation de la charge.

Abaissement :

Utilisez la position "DOWN" sur le commutateur de sélection, baisser le levier vers le bas pour abaisser la charge.

SPECIFICATIONS

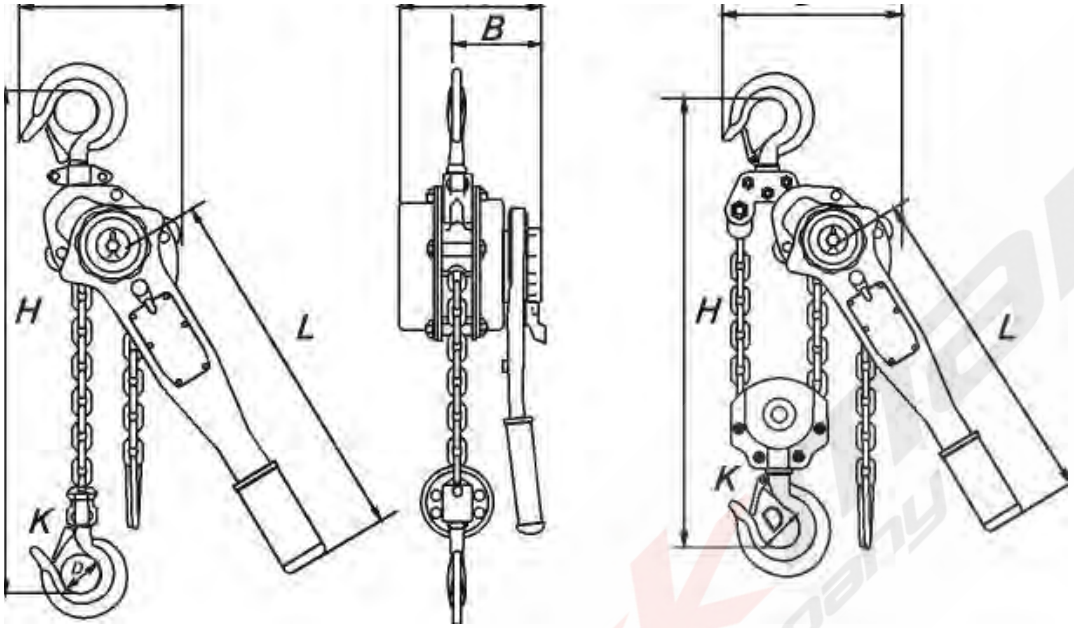

Modèle		HLBN75A	HLBN100A	HLBN150A	HLBN300A	HLBN600A	HLBN900A
Charge maximale d'utilisation (CMU)	*kg*	750	1000	1500	3000	6000	9000
Nombre de brins		1	1	1	1	2	3
Dimensions chaîne de levage (d x p)	*mm*	6 x 18	6 x 18	8 x 24	10 x 30	10 x 30	10 x 30
Hauteur d'élévation standard	*m*	3	3	3	3	3	3
Effort sur levier à charge nominale	*daN*	14,7	18	29,5	33,5	37	42
Dimensions (mm)	*A*	160	170	182	207,5	208	207,5
	B	100	100	109	122	122	122
	H min	320	320	365	490	580	830
	L	290	290	290	420	420	420
	K	26	26	29	39	43	58
Poids avec course standard (3 m)	*kg*	7,7	9	12,5	25,9	35,75	48,3